



## KN3B-2xx

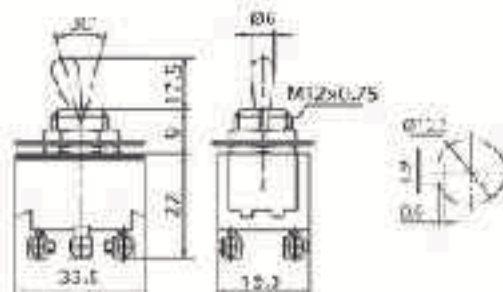

KN3B-202	double pole; screw terminals podwójny; śruby; przyłącza ON-ON; DPDT 6P
KN3B-203	double pole; screw terminals podwójny; śruby; przyłącza ON-OFF-ON; DPDT 6P
KN3B-212	double pole; screw terminals podwójny; śruby; przyłącza ON-ON; DPDT 6P
KN3B-213	double pole; screw terminals podwójny; śruby; przyłącza ON-OFF-ON; DPDT 6P
KN3B-223	double pole; screw terminals podwójny; śruby; przyłącza ON-OFF-ON; DPDT 6P

Rating Obciążalność styków	1CA 125VAC 6A 250VAC
Contact resistance Rezystancja styku	50 mΩ max.
Insulation resistance Izolacyjność styków	500 VDC 1000 MΩ min.
Dielectric strength Wytrzymałość dielektryka	1500VAC 1 min.
Operating temperature Zakres temperatur pracy	-25°C ~ +85°C
Electrical life Żywotność	10 000 cycles/cykli

### Handle options 0 Dźwignia

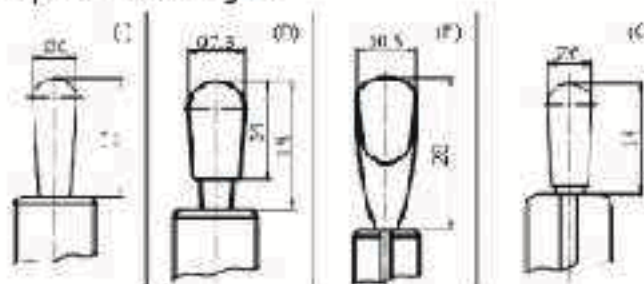

### Terminal options 0 Rodzaje wyprowadzeń

