



ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE

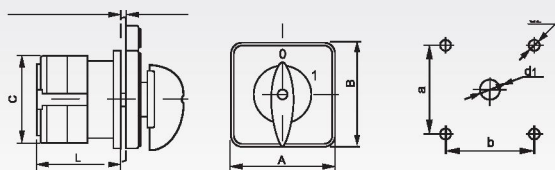

Rodzaj łącznika	Prąd znamionowy [A] (AC-21A)	Napięcie znamionowe izolacji [V]	Moc łączeniowa [kW] (AC-23A)		Wymiary [mm]							
			240V	440V	Rozmiar łącznika				Wymiary montażowe			
					A	B	C	L	a	b	Ød1	Ød2
ŁKA10	10	440	1,8	3	30	30	28	26,5+12*n	20	-	8	3,2
ŁKA12	12	690	2,8	5	48	48	43	22+9,6*n	36	36	8,5	4,5
ŁKA16	16	690	3,7	7,5	48	48	43	22+9,6*n	36	36	8,5	4,5
ŁKA20	20	690	4,6	9	48	48	43	22+9,6*n	36	36	8,5	4,5
ŁKA25	25	690	5,5	11	48	48	45,2	23+12,8*n	36	36	8,5	4,5
ŁKA32	32	690	7,5	15	64	64	58	29,2+12,8*n	48	48	10	4,5
ŁKA40	40	690	9,2	18	64	64	58	29,2+21,5*n	48	48	10	4,5
ŁKA63	63	690	15	30	64	64	66	29,2+21,5*n	48	48	10	4,5
ŁKA100	100	690	23	40	88	88	84	35+26,5*n	68	68	13	6
ŁKA125	125	690	30	45	88	88	84	35+26,5*n	68	68	13	6
ŁKA160	160	690	75	132	88	88	88	35+32,5*n	68	68	13	6



*n oznacza ilość modułów

ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE

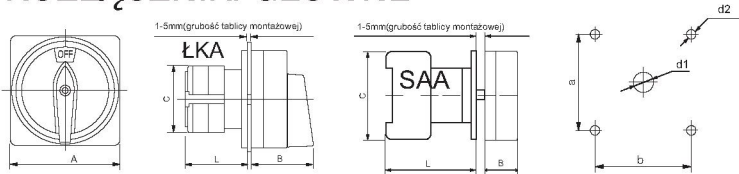

Rodzaj łącznika	Prąd znamionowy [A] (AC-21A)	Napięcie znamionowe izolacji [V]	Moc łączeniowa [kW] (AC-23A)		Wymiary [mm]							
			240V	440V	Rozmiar łącznika				Wymiary montażowe			
					A	B	C	L	a	b	Ød1	Ød2
ŁKA16	16	690	3,7	7,5	48	42	43	43	36	36	8,5	4,5
ŁKA20	20	690	4,6	9	48	42	43	43	36	36	8,5	4,5
ŁKA25	25	690	5,5	11	48	42	45,2	51	36	36	8,5	4,5
ŁKA32	32	690	7,5	15	64	42	58	55	48	48	10	4,5
ŁKA40	40	690	9,2	18	64	42	58	55	48	48	10	4,5
ŁKA63	63	690	15	30	64	42	66	72,5	48	48	10	4,5
SAA80	80	1000	18,5	32	64	40	80	82	48	48	10	4,5
SAA100	100	1000	22	37	64	40	80	82	48	48	10	4,5
ŁKA125	125	690	30	45	88	88	88	100	68	68	13	6

ROZŁĄCZNIKI BAZOWE

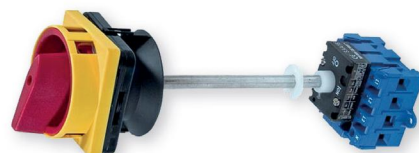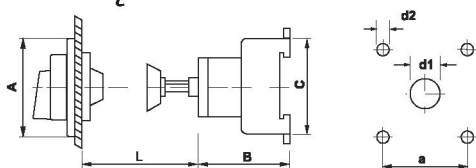

Rodzaj łącznika	Prąd znamionowy [A] (AC-21A)	Napięcie znamionowe izolacji [V]	Moc łączeniowa [kW] (AC-23A)		Wymiary [mm]							
			240V	440V	Rozmiar łącznika				Wymiary montażowe			
					A	B	C	L	a	b	Ød1	Ød2
SAA40	40	690	9,2	18	64	61	64	32-150	48	48	22	4,5
SAA63	63	690	15	30	64	61	64	32-150	48	48	22	4,5
SAA80	80	1000	18,5	32	64	68	80	32-150	48	48	22	4,5
SAA100	100	1000	22	37	64	68	80	32-150	48	48	22	4,5



Prąd znamionowy [A]	Program				
	0-1 1P Nr katalogowy	0-1 1P+Na Nr katalogowy	0-1 3P Nr katalogowy	0-1 3P+Na Nr katalogowy	L-0-P 3P Nr katalogowy
10	ŁKA10/90/S	ŁKA10/91/S	ŁKA10/10/S	ŁKA10/92/S	ŁKA10/11/S
12	ŁKA12/90/S	ŁKA12/91/S	ŁKA12/10/S	ŁKA12/92/S	ŁKA12/11/S
16	ŁKA16/90/S	ŁKA16/91/S	ŁKA16/10/S	ŁKA16/92/S	ŁKA16/11/S
20	ŁKA20/90/S	ŁKA20/91/S	ŁKA20/10/S	ŁKA20/92/S	ŁKA20/11/S
25	ŁKA25/90/S	ŁKA25/91/S	ŁKA25/10/S	ŁKA25/92/S	ŁKA25/11/S
32	ŁKA32/90/S	ŁKA32/91/S	ŁKA32/10/S	ŁKA32/92/S	ŁKA32/11/S
40	ŁKA40/90/S	ŁKA40/91/S	ŁKA40/10/S	ŁKA40/92/S	ŁKA40/11/S
63	-	-	ŁKA63/10/S	ŁKA63/92/S	ŁKA63/11/S
100	-	-	ŁKA100/10/S	ŁKA100/92/S	ŁKA100/11/S
125	-	-	ŁKA125/10/S	ŁKA125/92/S	ŁKA125/11/S
160	-	-	ŁKA160/10/S	ŁKA160/92/S	ŁKA160/11/S

Prąd znamionowy [A]	Program				
	0-Y-D 3P Nr katalogowy	1-0-2 3P Nr katalogowy	1-0-2 3P+Na Nr katalogowy	0-1-2-3 3P sumaryczny Nr katalogowy	0-1-2-3 3P niesumaryczny Nr katalogowy
10	ŁKA10/12/S	-	-	-	-
12	ŁKA12/12/S	ŁKA12/53/S	ŁKA12/75/S	ŁKA12/GS/S	ŁKA12/GN/S
16	ŁKA16/12/S	ŁKA16/53/S	ŁKA16/75/S	ŁKA16/GS/S	ŁKA16/GN/S
20	ŁKA20/12/S	ŁKA20/53/S	ŁKA20/75/S	ŁKA20/GS/S	ŁKA20/GN/S
25	ŁKA25/12/S	ŁKA25/53/S	ŁKA25/75/S	ŁKA25/GS/S	ŁKA25/GN/S
32	ŁKA32/12/S	ŁKA32/53/S	ŁKA32/75/S	ŁKA32/GS/S	ŁKA32/GN/S
40	ŁKA40/12/S	ŁKA40/53/S	ŁKA40/75/S	ŁKA40/GS/S	ŁKA40/GN/S
63	ŁKA63/12/S	ŁKA63/53/S	ŁKA63/75/S	ŁKA63/GS/S	ŁKA63/GN/S
100	ŁKA100/12/S	ŁKA100/53/S	ŁKA100/75/S	-	-
125	ŁKA125/12/S	ŁKA125/53/S	ŁKA125/75/S	-	-
160	ŁKA160/12/S	ŁKA160/53/S	ŁKA160/75/S	-	-

ROZŁĄCZNIKI GŁÓWNE TABLICOWE





Ilość styków	Prąd znamionowy [A]				
	12 Nr katalogowy	16 Nr katalogowy	20 Nr katalogowy	25 Nr katalogowy	32 Nr katalogowy
3P+Na	ŁKA12/92LK/S	ŁKA16/92LK/S	ŁKA20/92LK/S	ŁKA25/92LK/S	ŁKA32/92LK/S
	40	63	80	100	125
3P	-	-	SAA80/3/TLK SAA *	SAA100/3/TLK SAA *	-
3P+Na	ŁKA40/92LK/S	ŁKA63/92LK/S	SAA80/4/TLK SAA *	SAA100/4/TLK SAA *	ŁKA125/92LK/S

*rozłączniki serii SAA dostępne również z pokrętkiem szaro-czarnym, indeks .../T

Wymiary [mm]

A	B	C1	C2
OB1: 69	69	46	25,5





Prąd znamionowy [A]	Program				
	0-1 1P Nr katalogowy	0-1 1P+Na Nr katalogowy	0-1 3P Nr katalogowy	0-1 3P+Na Nr katalogowy	L-0-P 3P Nr katalogowy
12	ŁKA12/90/OB1	ŁKA12/91/OB1	ŁKA12/10/OB1	ŁKA12/92/OB1	ŁKA12/11/OB1
16	ŁKA16/90/OB1	ŁKA16/91/OB1	ŁKA16/10/OB1	ŁKA16/92/OB1	ŁKA16/11/OB1
20	ŁKA20/90/OB1	ŁKA20/91/OB1	ŁKA20/10/OB1	ŁKA20/92/OB1	ŁKA20/11/OB1
25	ŁKA25/90/OB1	ŁKA25/91/OB1	ŁKA25/10/OB1	ŁKA25/92/OB1	-

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE W OBUDOWIE DUŻEJ OB2

Wymiary [mm]

A	B	C1	C2
OB2: 113	113	72	35



Prąd znamionowy [A]	Program				
	0-1 1P Nr katalogowy	0-1 1P+Na Nr katalogowy	0-1 3P Nr katalogowy	0-1 3P+Na Nr katalogowy	L-0-P 3P Nr katalogowy
12	-	-	ŁKA12/10/OB2	ŁKA12/92/OB2	ŁKA12/11/OB2
16	-	-	ŁKA16/10/OB2	ŁKA16/92/OB2	ŁKA16/11/OB2
20	-	-	ŁKA20/10/OB2	ŁKA20/92/OB2	ŁKA20/11/OB2
25	ŁKA25/90/OB2	ŁKA25/91/OB2	ŁKA25/10/OB2	ŁKA25/92/OB2	ŁKA25/11/OB2
32	ŁKA32/90/OB2	ŁKA32/91/OB2	ŁKA32/10/OB2	ŁKA32/92/OB2	ŁKA32/11/OB2
40	ŁKA40/90/OB2	ŁKA40/91/OB2	ŁKA40/10/OB2	ŁKA40/92/OB2	ŁKA40/11/OB2
63	-	-	ŁKA63/10/OB2	ŁKA63/92/OB2	ŁKA63/11/OB2

Prąd znamionowy [A]	Program				
	0-Y-D 3P Nr katalogowy	1-0-2 3P Nr katalogowy	1-0-2 3P+Na Nr katalogowy	0-1-2-3 3P sumaryczny Nr katalogowy	0-1-2-3 3P niesumaryczny Nr katalogowy
12	ŁKA12/12/OB2	ŁKA12/53/OB2	ŁKA12/75/OB2	ŁKA12/GS/OB2	ŁKA12/GN/OB2
16	ŁKA16/12/OB2	ŁKA16/53/OB2	ŁKA16/75/OB2	ŁKA16/GS/OB2	ŁKA16/GN/OB2
20	ŁKA20/12/OB2	ŁKA20/53/OB2	ŁKA20/75/OB2	ŁKA20/GS/OB2	ŁKA20/GN/OB2
25	ŁKA25/12/OB2	ŁKA25/53/OB2	ŁKA25/75/OB2	ŁKA25/GS/OB2	ŁKA25/GN/OB2
32	ŁKA32/12/OB2	ŁKA32/53/OB2	ŁKA32/75/OB2	ŁKA32/GS/OB2	-
40	ŁKA40/12/OB2	ŁKA40/53/OB2	ŁKA40/75/OB2	ŁKA40/GS/OB2	-
63	-	-	-	ŁKA63/GS/OB2	-