


<b>KNH-1</b>	single pole; angled; solder terminals <i>pojedynczy; kątowy; do lutowania przew.</i> ON-OFF; SPST 2P; 6A 125VAC; 3A 250VAC; 10A 12VDC
Rating <i>Obciążalność styków</i>	10A 125VAC 6A 250VAC
Contact resistance <i>Rezystancja styku</i>	50 mΩ max.
Insulation resistance <i>Rezystancja izolacji</i>	500 VDC 1000 MΩ min
Dielectric strength <i>Wytrzymałość dielektryka</i>	1500VAC 1 min.
Operating temperature <i>Zakres temperatur pracy</i>	-25°C ~ +85°C
Electrical life <i>Żywotność</i>	10 000 cycles/ <i>cykli</i>

### Handle options ◊ Dźwignia



### Terminal options ◊ Rodzaje wyprowadzeń

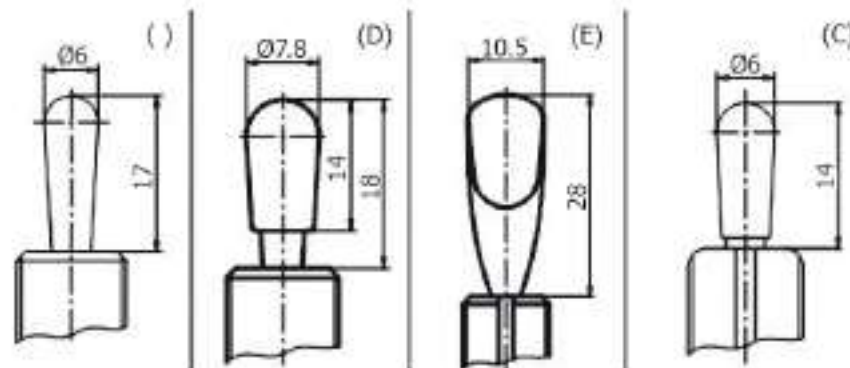